



## Karta techniczna PDF ESPG208T20



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 54 mm    |
| A1              | 30 mm    |
| B               | 30,20 mm |
| B1              | 43,70 mm |
| d               | 40 mm    |
| d1              | 56,50 mm |
| E               | 22 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 49,20 mm |
| H1              | 20 mm    |
| H2              | 98 mm    |
| J               | 78 mm    |
| L               | 110 mm   |
| L1              | 35 mm    |
| N               | M12 mm   |
| s1              | 33,40 mm |
| S               | 11 mm    |

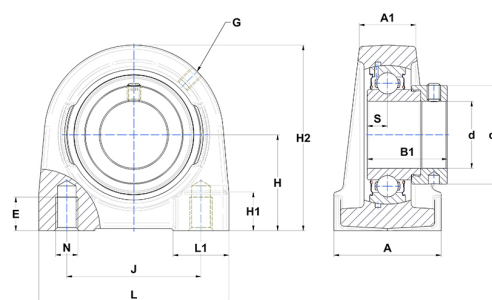

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 29,60 kN |
| C0        | 18,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 1,85 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | PG208      |
| Oznaczenie łożyska                           | ES208G2T20 |