



Karta techniczna PDF ESPG20926T20



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
A	54 mm
A1	33 mm
B	30,20 mm
B1	43,70 mm
d	41,28 mm
d1	62 mm
E	22 mm
G	M6x1
H	53,90 mm
H1	20 mm
H2	106 mm
J	85 mm
L	120 mm
L1	40 mm
N	M12 mm
s1	33,40 mm
S	11 mm

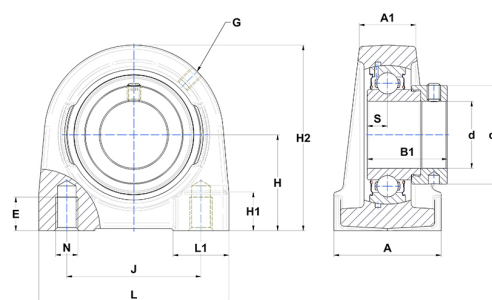

Parametry	
C	31,85 kN
C0	20,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	2,32 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm
Oznaczenie oprawy	PG209
Oznaczenie łożyska	ES20926G2T20