

## Karta techniczna PDF ESPH206COE




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 50 mm    |
| A1 | 28 mm    |
| B  | 23,80 mm |
| B1 | 35,70 mm |
| d  | 30 mm    |
| d1 | 44,10 mm |
| Dz | 70 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 90 mm    |
| H1 | 18 mm    |
| H2 | 130 mm   |
| J  | 121 mm   |
| L  | 165 mm   |
| L1 | 56 mm    |
| N  | 17 mm    |
| N1 | 21 mm    |
| s1 | 27,80 mm |
| S  | 9 mm     |
| Z  | 71 mm    |

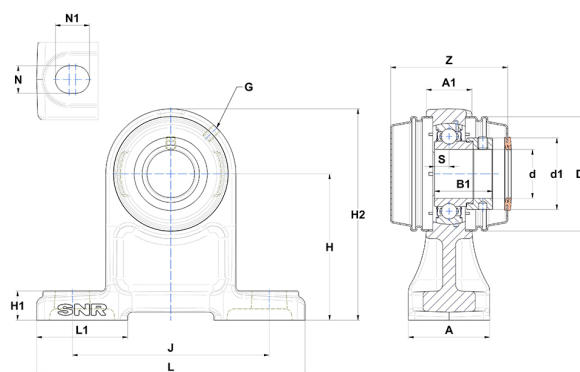

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 19,50 kN |
| C0     | 11,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 1,78 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | PH206N    |
| Oznaczenie łożyska                           | ES206G2   |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE20630 |