


Karta techniczna PDF ESP20928T20




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

A	70 mm
A1	36 mm
B	30,20 mm
B1	43,70 mm
d	44,45 mm
d1	62 mm
G	M6x1
H	105 mm
H1	20 mm
H2	157 mm
J	146 mm
L	190 mm
L1	62 mm
N	17 mm
N1	25 mm
s1	33,40 mm
S	11 mm

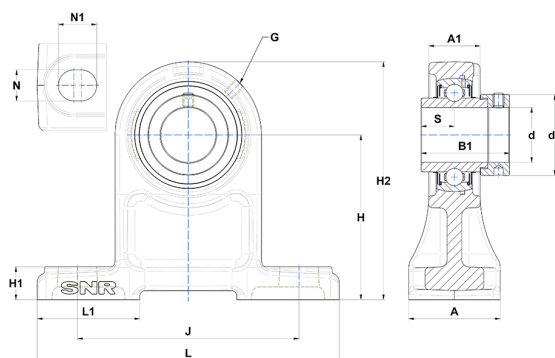

Parametry

C	31,85 kN
C0	20,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	3,13 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	8 Nm
Oznaczenie oprawy	PH209
Oznaczenie łożyska	ES20928G2T20