



## Karta techniczna PDF ESPH209NT20



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 70 mm    |
| A1              | 36 mm    |
| B               | 30,20 mm |
| B1              | 43,70 mm |
| d               | 45 mm    |
| d1              | 62 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 105 mm   |
| H1              | 20 mm    |
| H2              | 157 mm   |
| J               | 146 mm   |
| L               | 190 mm   |
| L1              | 62 mm    |
| N               | 17 mm    |
| N1              | 25 mm    |
| s1              | 33,40 mm |
| S               | 11 mm    |
| Z               | 24,40 mm |

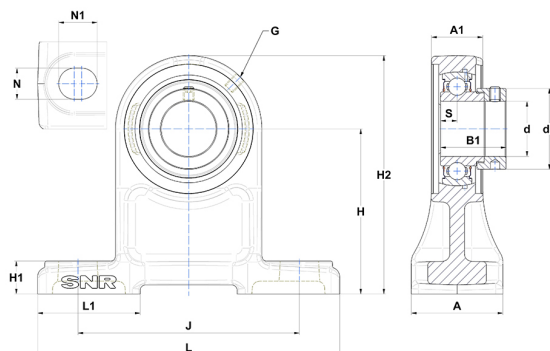

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 31,85 kN |
| C0        | 20,80 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 3,09 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | PH209N     |
| Oznaczenie łożyska                           | ES209G2T20 |