



## Karta techniczna PDF ESPP20516T20



### Zespoły łożyskowe

oprawa z blachy stalowej, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| A               | 31,70 mm |
| A1              | 21,60 mm |
| B               | 21,40 mm |
| B1              | 30,90 mm |
| d               | 25,40 mm |
| d1              | 37,40 mm |
| H               | 28,60 mm |
| H1              | 2,80 mm  |
| H2              | 55,80 mm |
| J               | 86 mm    |
| L               | 108 mm   |
| N               | 11 mm    |
| s1              | 24,20 mm |
| S               | 7,50 mm  |

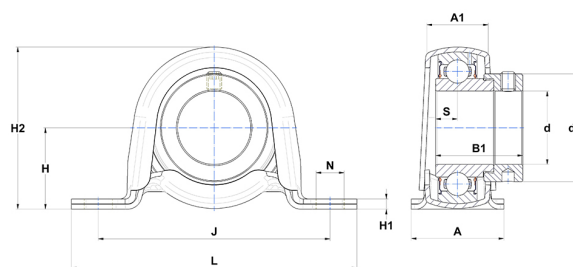

| Parametry |         |
|-----------|---------|
| C         | 14 kN   |
| C0        | 7,88 kN |
| T min.    | -20 °C  |
| T max.    | 200 °C  |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 0,28 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | PP205        |
| Oznaczenie łożyska                           | ES20516G2T20 |