



Karta techniczna PDF ESSP208T20CCE



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
A	31 mm
B	30,20 mm
A5	19,20 mm
B1	43,70 mm
d	40 mm
d1	56,50 mm
Dz	88 mm
G	R1/8"
H	120 mm
H2	61 mm
H	120 mm
L	320 mm
L1	260 mm
s1	33,40 mm
S	11 mm
SW	4 mm
Z	81,50 mm

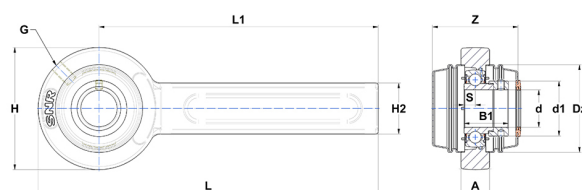

Parametry	
C	29,60 kN
C0	18,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	4,11 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	11,50 Nm
Oznaczenie oprawy	SP208210/80N
Oznaczenie łożyska	ES208G2T20
Oznaczenie zamkniętej pokrywki	SCCE208
Oznaczenie otwartej pokrywki	SCOE20840