


## Karta techniczna PDF EST205NT04




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 32 mm    |
| A1 | 12 mm    |
| A2 | 24 mm    |
| B  | 21,40 mm |
| A5 | 13,90 mm |
| B1 | 30,90 mm |
| d  | 25 mm    |
| d1 | 37,40 mm |
| G  | M6x1     |
| H  | 89 mm    |
| H1 | 76 mm    |
| H2 | 51 mm    |
| H  | 89 mm    |
| L  | 97 mm    |
| L1 | 62 mm    |
| L2 | 10 mm    |
| L3 | 51 mm    |
| N  | 19 mm    |
| N1 | 16 mm    |
| N2 | 32 mm    |
| s1 | 24,20 mm |
| S  | 7,50 mm  |
| SW | 3 mm     |
| Z  | 16,70 mm |

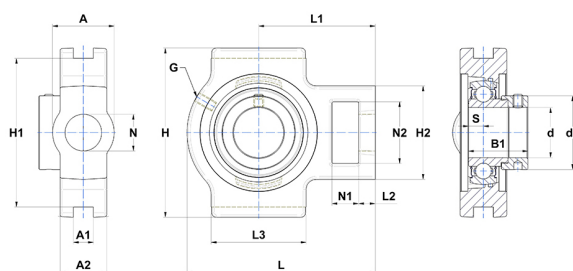

#### Parametry

|        |         |
|--------|---------|
| C      | 14 kN   |
| C0     | 7,88 kN |
| T min. | -40 °C  |
| T max. | 100 °C  |

#### Inne dane

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 0,79 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | T205N      |
| Oznaczenie łożyska                           | ES205G2T04 |