

## Karta techniczna PDF EST21135T04




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z pojedynczą wargą, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 64 mm    |
| A1 | 22 mm    |
| A2 | 38 mm    |
| B  | 32,50 mm |
| A5 | 20,50 mm |
| B1 | 48,40 mm |
| d  | 55,56 mm |
| d1 | 74,50 mm |
| G  | M6x1     |
| H  | 146 mm   |
| H1 | 130 mm   |
| H2 | 102 mm   |
| H  | 146 mm   |
| L  | 171 mm   |
| L1 | 106 mm   |
| L2 | 19 mm    |
| L3 | 95 mm    |
| N  | 35 mm    |
| N1 | 25 mm    |
| N2 | 64 mm    |
| s1 | 36,95 mm |
| S  | 12 mm    |
| SW | 4,76 mm  |

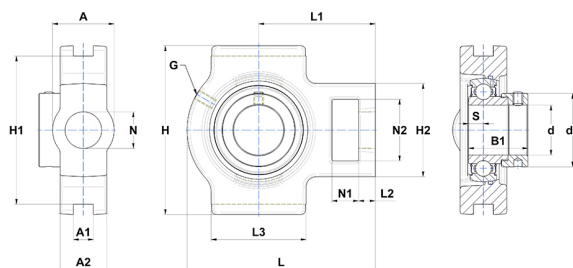

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 43,55 kN |
| C0     | 29,20 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 3,61 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | T211         |
| Oznaczenie łożyska                           | ES21135G2T04 |