

Karta techniczna PDF EXC30824T20




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

A	34 mm
B	41,30 mm
A3	3 mm
A5	21,50 mm
B1	57,10 mm
d	38,10 mm
d1	63,50 mm
G	M6x1
H	120 mm
H	120 mm
s1	41,25 mm
S	19,80 mm
SW	4,76 mm

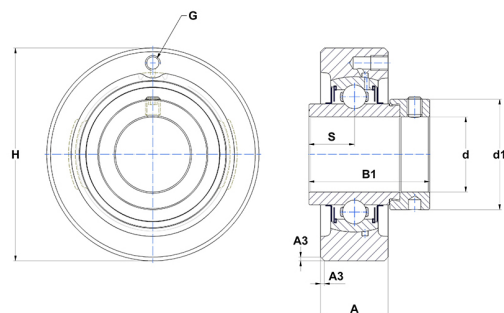

Parametry

C	40,56 kN
C0	24 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	2,33 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	16,80 Nm
Oznaczenie oprawy	C308
Oznaczenie łożyska	EX30824G2T20