


## Karta techniczna PDF EXC30926T20




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 38 mm    |
| B  | 42,90 mm |
| A3 | 3,50 mm  |
| A5 | 23,10 mm |
| B1 | 58,70 mm |
| d  | 41,28 mm |
| d1 | 70 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 130 mm   |
| H  | 130 mm   |
| s1 | 42,05 mm |
| S  | 19,80 mm |
| SW | 4,76 mm  |

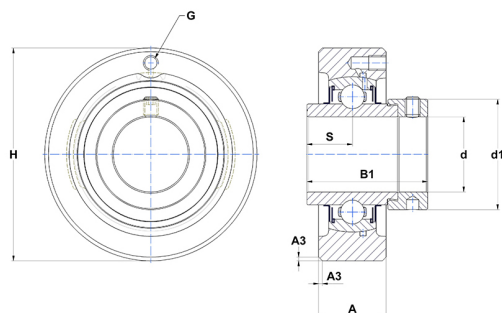

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 53 kN    |
| C0     | 31,80 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 200 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 2,97 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | C309         |
| Oznaczenie łożyska                           | EX30926G2T20 |