


Karta techniczna PDF EXC30928T20




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

A	38 mm
B	42,90 mm
A3	3,50 mm
A5	23,10 mm
B1	58,70 mm
d	44,45 mm
d1	70 mm
G	M6x1
H	130 mm
H	130 mm
s1	42,05 mm
S	19,80 mm
SW	4,76 mm

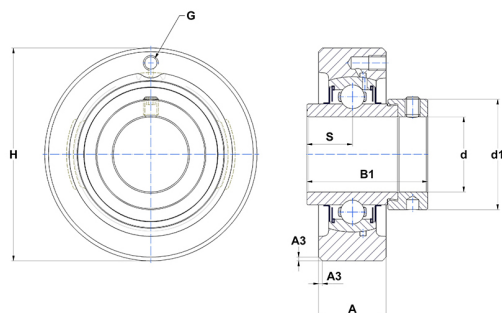

Parametry

C	53 kN
C0	31,80 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	2,87 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	16,80 Nm
Oznaczenie oprawy	C309
Oznaczenie łożyska	EX30928G2T20