


## Karta techniczna PDF EXC31547T20




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 55 mm    |
| B  | 74,60 mm |
| A3 | 4 mm     |
| A5 | 37,30 mm |
| B1 | 100 mm   |
| d  | 74,61 mm |
| d1 | 113 mm   |
| G  | M10x1    |
| H  | 190 mm   |
| H  | 190 mm   |
| s1 | 69,10 mm |
| S  | 37,30 mm |
| SW | 7,94 mm  |

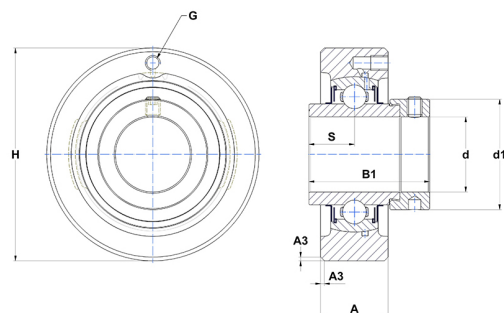

#### Parametry

|        |           |
|--------|-----------|
| C      | 113,36 kN |
| C0     | 76,80 kN  |
| T min. | -20 °C    |
| T max. | 200 °C    |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 8,60 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 54,50 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | C315         |
| Oznaczenie łożyska                           | EX31547G2T20 |