



Karta techniczna PDF EXC316T20



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
A	60 mm
B	81 mm
A3	4 mm
A5	40,50 mm
B1	106,40 mm
d	80 mm
d1	119 mm
G	M10x1
H	200 mm
H	200 mm
s1	72,30 mm
S	40,50 mm
SW	8 mm

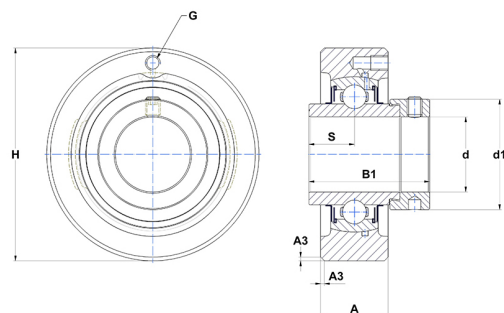

Parametry	
C	122,85 kN
C0	86,50 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	10,30 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	64 Nm
Oznaczenie oprawy	C316
Oznaczenie łożyska	EX316G2T20