


Karta techniczna PDF EXC31856T20




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

A	66 mm
B	87,30 mm
A3	4 mm
A5	43,70 mm
B1	115,90 mm
d	88,90 mm
d1	133 mm
G	M10x1
H	225 mm
H	225 mm
s1	80,15 mm
S	43,60 mm
SW	9,53 mm

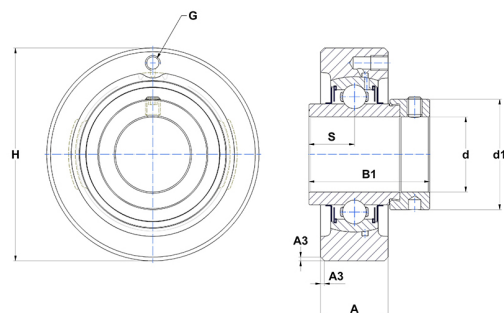

Parametry

C	143 kN
C0	108 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	14,50 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	65,20 Nm
Oznaczenie oprawy	C318
Oznaczenie łożyska	EX31856G2T20