


## Karta techniczna PDF EXEHE203




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| A  | 25 mm    |
| A2 | 30 mm    |
| B  | 34 mm    |
| A5 | 17 mm    |
| B1 | 43,50 mm |
| d  | 17 mm    |
| d1 | 32,40 mm |
| E  | 21 mm    |
| G  | R1/8"    |
| G1 | M16      |
| H  | 65 mm    |
| H  | 65 mm    |
| L  | 91 mm    |
| L1 | 58 mm    |
| L3 | 38 mm    |
| s1 | 30,50 mm |
| S  | 17 mm    |
| SW | 3 mm     |

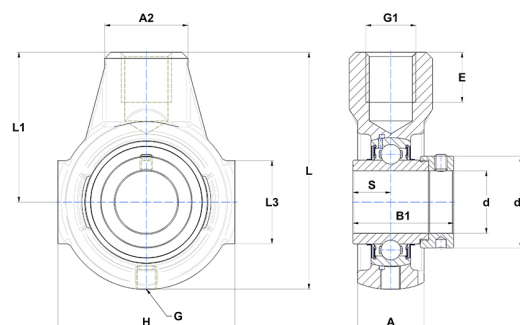

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 12,80 kN |
| C0     | 6,65 kN  |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Waga                                         | 0,65 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm |
| Oznaczenie oprawy                            | EHE204  |
| Oznaczenie łożyska                           | EX203G2 |