


## Karta techniczna PDF EXF208CCE




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 42,80 mm |
| A  | 36 mm    |
| A1 | 15 mm    |
| A2 | 42,40 mm |
| B1 | 56,30 mm |
| d  | 40 mm    |
| d1 | 56,50 mm |
| Dz | 88 mm    |
| e  | 21 mm    |
| G  | M6x1     |
| J  | 102 mm   |
| L  | 130 mm   |
| N  | 16 mm    |
| s1 | 39,70 mm |
| S  | 21,40 mm |
| Z  | 61 mm    |

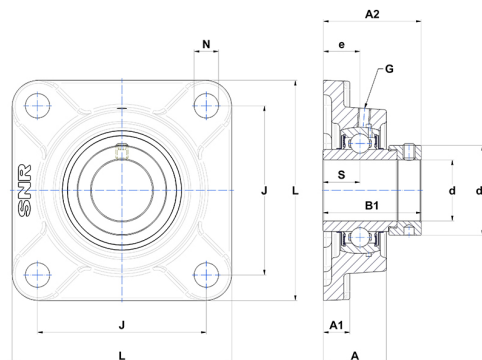

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 29,60 kN |
| C0     | 18,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Waga                                         | 2,17 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm |
| Oznaczenie oprawy                            | F208N    |
| Oznaczenie łożyska                           | EX208G2  |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywki               | SCCE208  |