



## Karta techniczna PDF EXF30723T20



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 38,10 mm |
| A               | 36 mm    |
| A1              | 16 mm    |
| A2              | 39,80 mm |
| B1              | 51,60 mm |
| d               | 36,51 mm |
| d1              | 55 mm    |
| e               | 20 mm    |
| G               | M6x1     |
| J               | 100 mm   |
| L               | 135 mm   |
| N               | 19 mm    |
| s1              | 36,55 mm |
| S               | 18,30 mm |

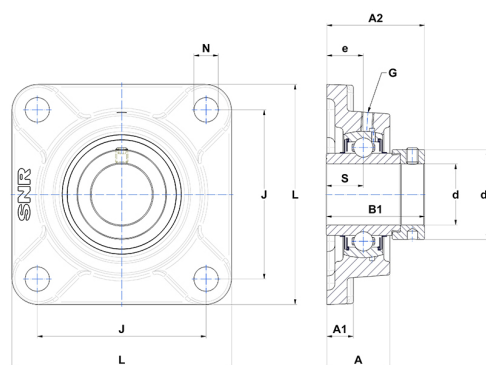

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 33,50 kN |
| C0        | 19,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 200 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 2,08 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | F307         |
| Oznaczenie łożyska                           | EX30723G2T20 |