


## Karta techniczna PDF EXF311L3




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 55,60 mm |
| A  | 52 mm    |
| A1 | 20 mm    |
| A2 | 57,80 mm |
| B1 | 73 mm    |
| d  | 55 mm    |
| d1 | 83 mm    |
| e  | 30 mm    |
| G  | M6x1     |
| J  | 140 mm   |
| L  | 185 mm   |
| N  | 23 mm    |
| s1 | 50 mm    |
| S  | 27,80 mm |

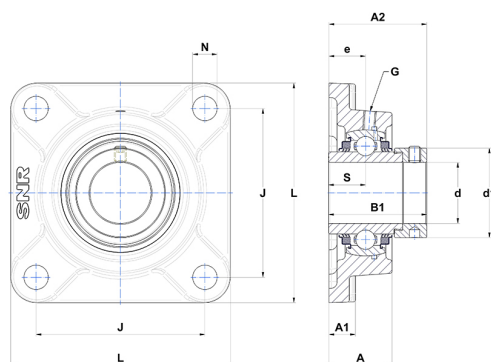

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 71,50 kN |
| C0     | 44,80 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 5,60 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | F311      |
| Oznaczenie łożyska                           | EX311G2L3 |