

## Karta techniczna PDF EXF313




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 65,10 mm |
| A  | 58 mm    |
| A1 | 22 mm    |
| A2 | 65,60 mm |
| B1 | 85,70 mm |
| d  | 65 mm    |
| d1 | 97 mm    |
| e  | 33 mm    |
| G  | M6x1     |
| J  | 166 mm   |
| L  | 208 mm   |
| N  | 23 mm    |
| s1 | 59,55 mm |
| S  | 32,50 mm |

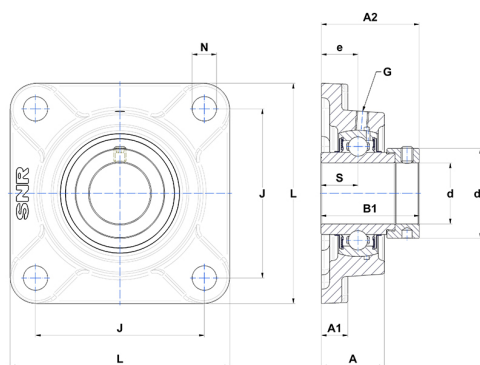

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 93,86 kN |
| C0     | 60,50 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Waga                                         | 8,36 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 33 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | F313    |
| Oznaczenie łożyska                           | EX313G2 |