


## Karta techniczna PDF EXF31443T04




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 68,30 mm |
| A  | 61 mm    |
| A1 | 25 mm    |
| A2 | 70,10 mm |
| B1 | 92,10 mm |
| d  | 68,26 mm |
| d1 | 102 mm   |
| e  | 36 mm    |
| G  | M10x1    |
| J  | 178 mm   |
| L  | 226 mm   |
| N  | 25 mm    |
| s1 | 64,35 mm |
| S  | 34,20 mm |

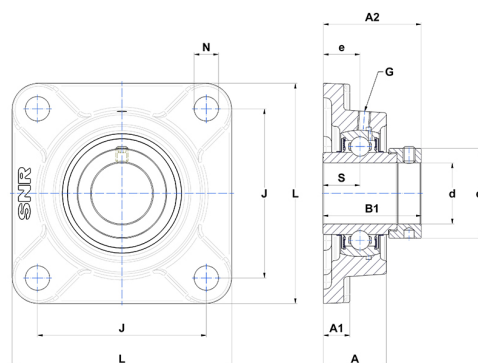

#### Parametry

|        |           |
|--------|-----------|
| C      | 104,26 kN |
| C0     | 68 kN     |
| T min. | -40 °C    |
| T max. | 100 °C    |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 9,95 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 27,10 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | F314         |
| Oznaczenie łożyska                           | EX31443G2T04 |