


## Karta techniczna PDF EXF320L3




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą

#### Dane techniczne

|    |           |
|----|-----------|
| B  | 100 mm    |
| A  | 94 mm     |
| A1 | 32 mm     |
| A2 | 109 mm    |
| B1 | 128,60 mm |
| d  | 100 mm    |
| d1 | 146 mm    |
| e  | 59 mm     |
| G  | M10x1     |
| J  | 242 mm    |
| L  | 310 mm    |
| N  | 38 mm     |
| s1 | 86,50 mm  |
| S  | 50 mm     |

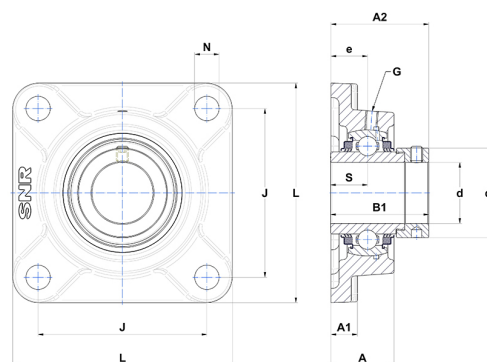

#### Parametry

|        |           |
|--------|-----------|
| C      | 171,60 kN |
| C0     | 140 kN    |
| T min. | -20 °C    |
| T max. | 100 °C    |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 27,60 kg  |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 120 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | F320      |
| Oznaczenie łożyska                           | EX320G2L3 |