



## Karta techniczna PDF EXFA205L3



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 34,80 mm |
| A               | 27 mm    |
| A1              | 14 mm    |
| A2              | 33,40 mm |
| B1              | 44,30 mm |
| d               | 25 mm    |
| d1              | 37,40 mm |
| e               | 16 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 125 mm   |
| H               | 125 mm   |
| J               | 98 mm    |
| J1              | 51 mm    |
| L               | 68 mm    |
| L1              | 65 mm    |
| N               | 12 mm    |
| s1              | 30,90 mm |
| S               | 17,40 mm |

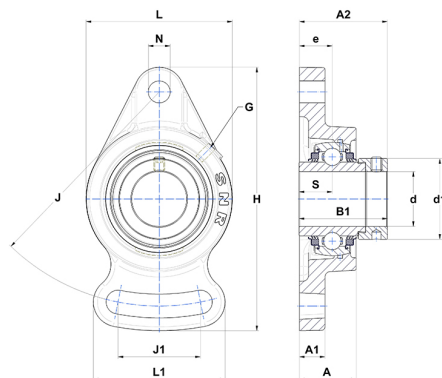

| Parametry |         |
|-----------|---------|
| C         | 14 kN   |
| C0        | 7,88 kN |
| T min.    | -20 °C  |
| T max.    | 100 °C  |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 0,65 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | FA205     |
| Oznaczenie łożyska                           | EX205G2L3 |