



## Karta techniczna PDF EXFA206NL3



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 36,40 mm |
| A               | 31 mm    |
| A1              | 14 mm    |
| A2              | 36,20 mm |
| B1              | 48,30 mm |
| d               | 30 mm    |
| d1              | 44,10 mm |
| e               | 18 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 144 mm   |
| H               | 144 mm   |
| J               | 117 mm   |
| J1              | 58 mm    |
| L               | 80 mm    |
| L1              | 72 mm    |
| N               | 12 mm    |
| s1              | 34,10 mm |
| S               | 18,20 mm |
| Z               | 27,50 mm |

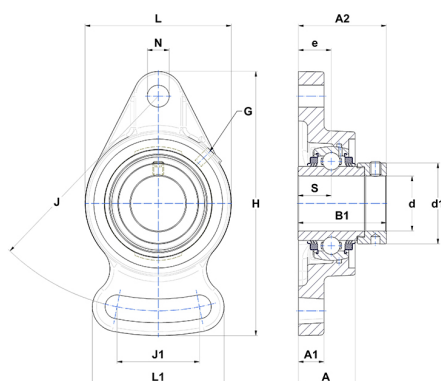

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 19,50 kN |
| C0        | 11,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 1,01 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | FA206N    |
| Oznaczenie łożyska                           | EX206G2L3 |