



## Karta techniczna PDF EXFA20722



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 37,60 mm |
| A               | 34 mm    |
| A1              | 16 mm    |
| A2              | 37,80 mm |
| B1              | 51,10 mm |
| d               | 34,93 mm |
| d1              | 51,10 mm |
| e               | 19 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 161 mm   |
| H               | 161 mm   |
| J               | 130 mm   |
| J1              | 66 mm    |
| L               | 90 mm    |
| L1              | 82 mm    |
| N               | 15 mm    |
| s1              | 36,30 mm |
| S               | 18,80 mm |

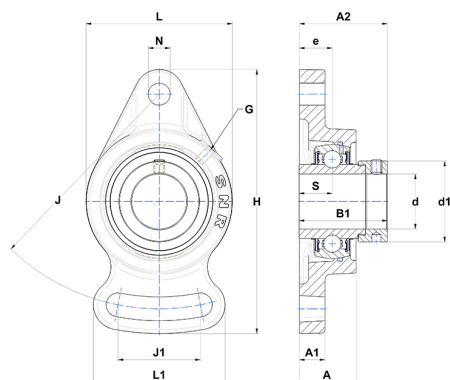

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 25,70 kN |
| C0        | 15,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 1,41 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | FA207     |
| Oznaczenie łożyska                           | EX20722G2 |