



## Karta techniczna PDF EXFA20824L4



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelnienie L4

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 42,80 mm |
| A               | 36 mm    |
| A1              | 16 mm    |
| A2              | 42,40 mm |
| B1              | 56,30 mm |
| d               | 38,10 mm |
| d1              | 56,50 mm |
| e               | 21 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 175 mm   |
| H               | 175 mm   |
| J               | 144 mm   |
| J1              | 71 mm    |
| L               | 100 mm   |
| L1              | 87 mm    |
| N               | 15 mm    |
| s1              | 39,70 mm |
| S               | 21,40 mm |

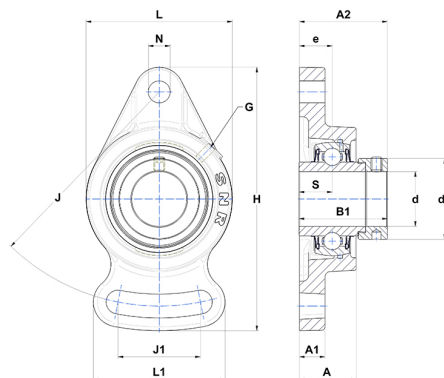

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 29,60 kN |
| C0        | 18,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Waga                                         | 1,83 kg     |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm        |
| Oznaczenie oprawy                            | FA208       |
| Oznaczenie łożyska                           | EX20824G2L4 |