


## Karta techniczna PDF EXFA208L3COE




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 42,80 mm |
| A  | 36 mm    |
| A1 | 16 mm    |
| A2 | 42,40 mm |
| B1 | 56,30 mm |
| d  | 40 mm    |
| d1 | 56,50 mm |
| Dz | 88 mm    |
| e  | 21 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 175 mm   |
| H  | 175 mm   |
| J  | 144 mm   |
| J1 | 71 mm    |
| L  | 100 mm   |
| L1 | 87 mm    |
| N  | 15 mm    |
| s1 | 39,70 mm |
| S  | 21,40 mm |
| Z  | 61,80 mm |

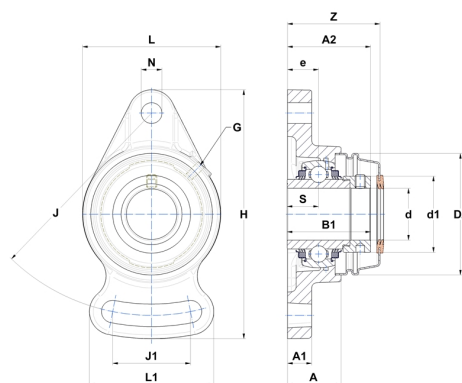

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 29,60 kN |
| C0     | 18,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 1,85 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | FA208N    |
| Oznaczenie łożyska                           | EX208G2L3 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE20840 |