

## Karta techniczna PDF EXFA210T04CCE




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 49,20 mm |
| A  | 40 mm    |
| A1 | 18 mm    |
| A2 | 46,60 mm |
| B1 | 62,70 mm |
| d  | 50 mm    |
| d1 | 67,20 mm |
| Dz | 100 mm   |
| e  | 22 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 190 mm   |
| H  | 190 mm   |
| J  | 157 mm   |
| J1 | 76 mm    |
| L  | 115 mm   |
| L1 | 94 mm    |
| N  | 15 mm    |
| s1 | 42,90 mm |
| S  | 24,60 mm |
| Z  | 33,50 mm |

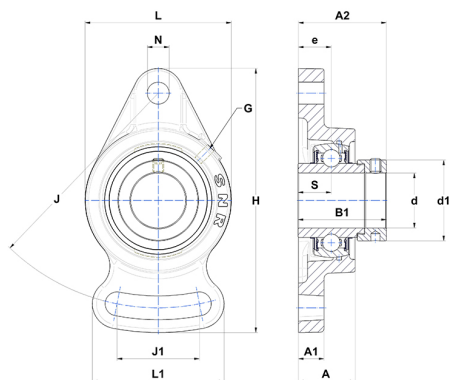

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 35,10 kN |
| C0     | 23,20 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 2,55 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | FA210      |
| Oznaczenie łożyska                           | EX210G2T04 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCCE210    |