



## Karta techniczna PDF EXFA212CCE



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 61,80 mm |
| A               | 48 mm    |
| A1              | 20 mm    |
| A2              | 59,90 mm |
| B1              | 77,70 mm |
| d               | 60 mm    |
| d1              | 82 mm    |
| Dz              | 120 mm   |
| e               | 29 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 250 mm   |
| H               | 250 mm   |
| J               | 202 mm   |
| J1              | 92 mm    |
| L               | 140 mm   |
| L1              | 118 mm   |
| N               | 23 mm    |
| s1              | 53,20 mm |
| S               | 30,90 mm |
| Z               | 41 mm    |

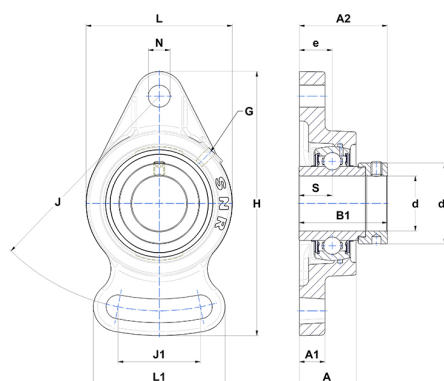

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 52,50 kN |
| C0        | 32,80 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Waga                                         | 4,77 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | FA212   |
| Oznaczenie łożyska                           | EX212G2 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCCE212 |