

## Karta techniczna PDF EXFC204COE




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 34 mm    |
| A  | 25,50 mm |
| A1 | 6 mm     |
| A2 | 27 mm    |
| A4 | 20,50 mm |
| B1 | 43,50 mm |
| d  | 20 mm    |
| d1 | 32,40 mm |
| Dz | 54 mm    |
| e  | 10 mm    |
| G  | M6x1     |
| H3 | 62       |
| J  | 78 mm    |
| L  | 100 mm   |
| N  | 12 mm    |
| s1 | 30,50 mm |
| S  | 17 mm    |
| Z  | 46,20 mm |

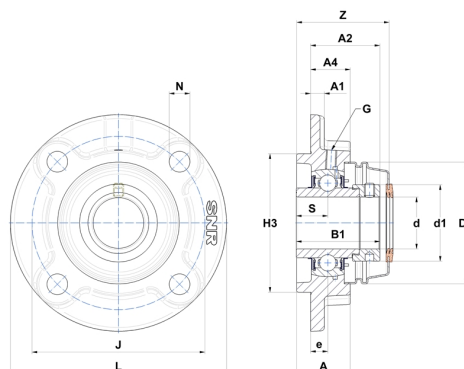

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 12,80 kN |
| C0     | 6,65 kN  |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 0,76 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 5,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | FC204N    |
| Oznaczenie łożyska                           | EX204G2   |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE20420 |