


## Karta techniczna PDF EXFC207T04COE



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 37,60 mm |
| A               | 34 mm    |
| A1              | 9 mm     |
| A2              | 29,80 mm |
| A4              | 26 mm    |
| B1              | 51,10 mm |
| d               | 35 mm    |
| d1              | 51,10 mm |
| Dz              | 80 mm    |
| e               | 11 mm    |
| G               | M6x1     |
| H3              | 90       |
| J               | 110 mm   |
| L               | 135 mm   |
| N               | 14 mm    |
| s1              | 36,30 mm |
| S               | 18,80 mm |
| Z               | 58,10 mm |

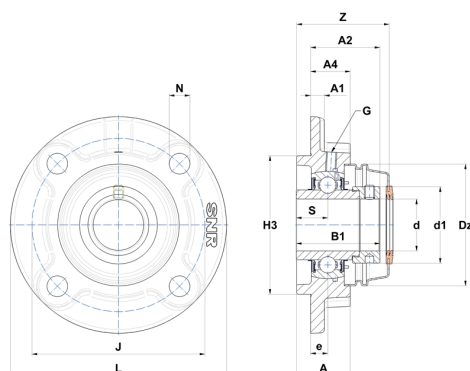

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 25,70 kN |
| C0        | 15,20 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 1,86 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | FC207N     |
| Oznaczenie łożyska                           | EX207G2T04 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE20735  |