



## Karta techniczna PDF EXFCE21031



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 49,20 mm |
| A               | 25,50 mm |
| A1              | 13 mm    |
| A2              | 25,60 mm |
| B1              | 62,70 mm |
| d               | 49,21 mm |
| d1              | 67,20 mm |
| e               | 1 mm     |
| G               | M8x1     |
| H3              | 110      |
| J               | 135 mm   |
| L               | 165 mm   |
| N               | 14 mm    |
| s1              | 42,90 mm |
| S               | 24,60 mm |

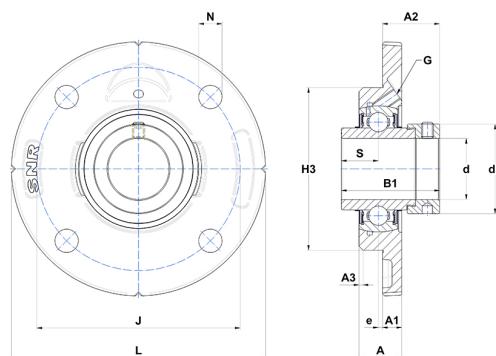

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 35,10 kN |
| C0        | 23,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 2,44 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | FCE210    |
| Oznaczenie łożyska                           | EX21031G2 |