



## Karta techniczna PDF EXFCE21340



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 68,20 mm |
| A               | 33 mm    |
| A1              | 18 mm    |
| A2              | 34,10 mm |
| B1              | 85,70 mm |
| d               | 63,50 mm |
| d1              | 86 mm    |
| G               | R1/8"    |
| H3              | 150      |
| J               | 177 mm   |
| L               | 215 mm   |
| N               | 18 mm    |
| s1              | 57,60 mm |
| S               | 34,10 mm |

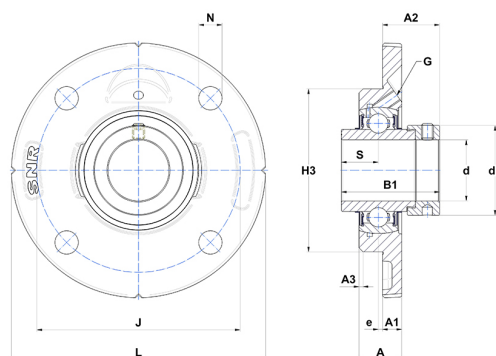

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 57,20 kN |
| C0        | 40 kN    |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 5,81 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | FCE213    |
| Oznaczenie łożyska                           | EX21340G2 |