


## Karta techniczna PDF EXFE21651




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 74,60 mm |
| A  | 61 mm    |
| A1 | 20 mm    |
| A2 | 78,60 mm |
| B1 | 95,20 mm |
| d  | 80,96 mm |
| d1 | 110 mm   |
| e  | 41,30 mm |
| G  | R1/8"    |
| J  | 153 mm   |
| L  | 197 mm   |
| N  | 23 mm    |
| s1 | 64,30 mm |
| S  | 37,30 mm |

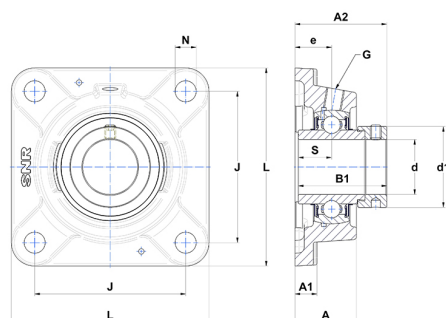

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 72,50 kN |
| C0     | 54,20 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 7,35 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | FE216     |
| Oznaczenie łożyska                           | EX21651G2 |