

## Karta techniczna PDF EXFL20926T20




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 42,80 mm |
| A  | 38 mm    |
| A1 | 16 mm    |
| A2 | 43,40 mm |
| B1 | 56,30 mm |
| d  | 41,28 mm |
| d1 | 62 mm    |
| e  | 22 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 188 mm   |
| H  | 188 mm   |
| J  | 148 mm   |
| L  | 108 mm   |
| N  | 19 mm    |
| s1 | 39,70 mm |
| S  | 21,40 mm |

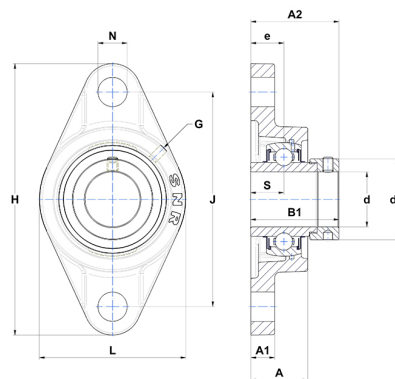

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 31,85 kN |
| C0     | 20,80 kN |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 200 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 2,16 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 8 Nm         |
| Oznaczenie oprawy                            | FL209        |
| Oznaczenie łożyska                           | EX20926G2T20 |