



## Karta techniczna PDF EXFL21132L3



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 55,40 mm |
| A               | 43 mm    |
| A1              | 18 mm    |
| A2              | 52,70 mm |
| B1              | 71,30 mm |
| d               | 50,80 mm |
| d1              | 74,50 mm |
| e               | 25 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 224 mm   |
| H               | 224 mm   |
| J               | 184 mm   |
| L               | 130 mm   |
| N               | 19 mm    |
| s1              | 48,40 mm |
| S               | 27,70 mm |

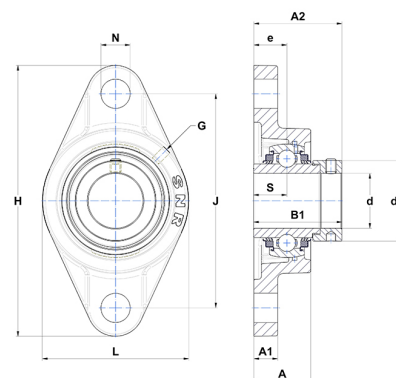

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 43,55 kN |
| C0        | 29,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Waga                                         | 3,48 kg     |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm    |
| Oznaczenie oprawy                            | FL211       |
| Oznaczenie łożyska                           | EX21132G2L3 |