

## Karta techniczna PDF EXFL211T04COE




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 55,40 mm |
| A  | 43 mm    |
| A1 | 18 mm    |
| A2 | 52,70 mm |
| B1 | 71,30 mm |
| d  | 55 mm    |
| d1 | 74,50 mm |
| Dz | 110 mm   |
| e  | 25 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 224 mm   |
| H  | 224 mm   |
| J  | 184 mm   |
| L  | 130 mm   |
| N  | 19 mm    |
| s1 | 48,40 mm |
| S  | 27,70 mm |
| Z  | 77,70 mm |

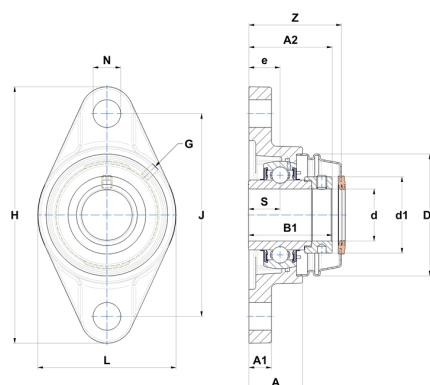

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 43,55 kN |
| C0     | 29,20 kN |
| T min. | -40 °C   |
| T max. | 100 °C   |

#### Inne dane

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 3,33 kg    |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | FL211N     |
| Oznaczenie łożyska                           | EX211G2T04 |
| Oznaczenie otwartej pokrywy                  | SCOE21155  |