

Karta techniczna PDF EXFL307T20




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

B	38,10 mm
A	36 mm
A1	16 mm
A2	39,80 mm
B1	51,60 mm
d	35 mm
d1	55 mm
e	20 mm
G	M6x1
H	185 mm
H	185 mm
J	141 mm
L	100 mm
N	23 mm
s1	36,55 mm
S	18,30 mm

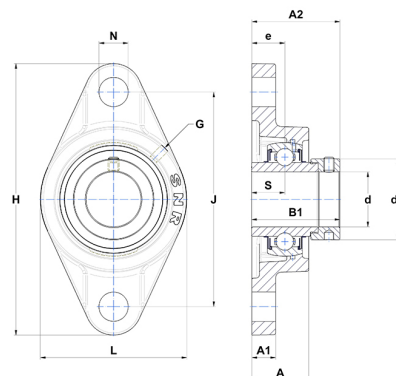

Parametry

C	33,50 kN
C0	19,20 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	1,80 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	11,50 Nm
Oznaczenie oprawy	FL307
Oznaczenie łożyska	EX307G2T20