

## Karta techniczna PDF EXFL30824T20




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |          |
|----|----------|
| B  | 41,30 mm |
| A  | 40 mm    |
| A1 | 17 mm    |
| A2 | 44,50 mm |
| B1 | 57,10 mm |
| d  | 38,10 mm |
| d1 | 63,50 mm |
| e  | 23 mm    |
| G  | M6x1     |
| H  | 200 mm   |
| H  | 200 mm   |
| J  | 158 mm   |
| L  | 112 mm   |
| N  | 23 mm    |
| s1 | 41,25 mm |
| S  | 19,80 mm |

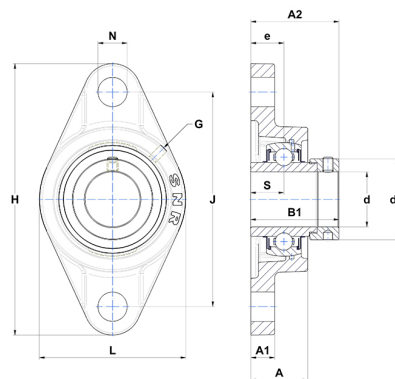

#### Parametry

|        |          |
|--------|----------|
| C      | 40,56 kN |
| C0     | 24 kN    |
| T min. | -20 °C   |
| T max. | 200 °C   |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 2,33 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | FL308        |
| Oznaczenie łożyska                           | EX30824G2T20 |