



Karta techniczna PDF EXFL30928T04



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne	
B	42,90 mm
A	44 mm
A1	18 mm
A2	48,10 mm
B1	58,70 mm
d	44,45 mm
d1	70 mm
e	25 mm
G	M6x1
H	230 mm
H	230 mm
J	177 mm
L	125 mm
N	25 mm
s1	42,05 mm
S	19,80 mm

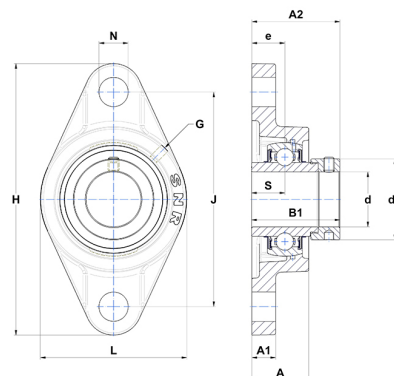

Parametry	
C	53 kN
C0	31,80 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane	
Waga	3,27 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	16,80 Nm
Oznaczenie oprawy	FL309
Oznaczenie łożyska	EX30928G2T04