



## Karta techniczna PDF EXFL31132T04



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 55,60 mm |
| A               | 52 mm    |
| A1              | 20 mm    |
| A2              | 57,80 mm |
| B1              | 73 mm    |
| d               | 50,80 mm |
| d1              | 83 mm    |
| e               | 30 mm    |
| G               | M6x1     |
| H               | 250 mm   |
| H               | 250 mm   |
| J               | 198 mm   |
| L               | 150 mm   |
| N               | 25 mm    |
| s1              | 50 mm    |
| S               | 27,80 mm |

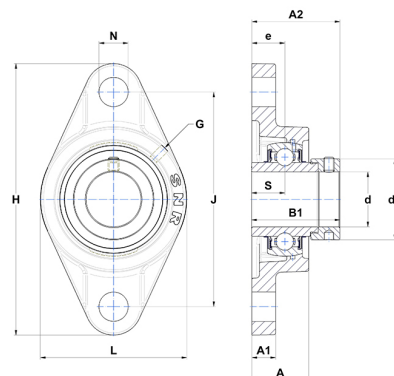

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 71,50 kN |
| C0        | 44,80 kN |
| T min.    | -40 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 5,19 kg      |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 16,80 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | FL311        |
| Oznaczenie łożyska                           | EX31132G2T04 |