


Karta techniczna PDF EXFL316T04




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

Dane techniczne

B	81 mm
A	68 mm
A1	32 mm
A2	78,50 mm
B1	106,40 mm
d	80 mm
d1	119 mm
e	38 mm
G	M10x1
H	355 mm
H	355 mm
J	285 mm
L	210 mm
N	38 mm
s1	72,30 mm
S	40,50 mm

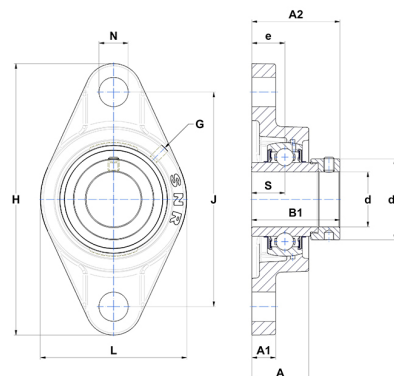

Parametry

C	122,85 kN
C0	86,50 kN
T min.	-40 °C
T max.	100 °C

Inne dane

Waga	13,60 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	64 Nm
Oznaczenie oprawy	FL316
Oznaczenie łożyska	EX316G2T04