

## Karta techniczna PDF EXFL316T20




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |           |
|----|-----------|
| B  | 81 mm     |
| A  | 68 mm     |
| A1 | 32 mm     |
| A2 | 78,50 mm  |
| B1 | 106,40 mm |
| d  | 80 mm     |
| d1 | 119 mm    |
| e  | 38 mm     |
| G  | M10x1     |
| H  | 355 mm    |
| H  | 355 mm    |
| J  | 285 mm    |
| L  | 210 mm    |
| N  | 38 mm     |
| s1 | 72,30 mm  |
| S  | 40,50 mm  |

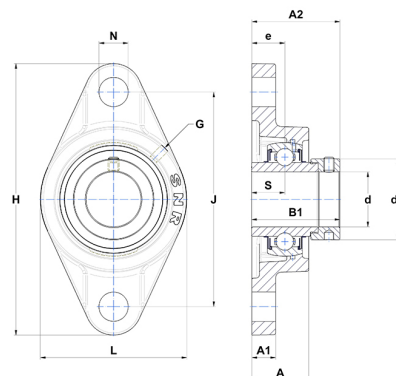

#### Parametry

|        |           |
|--------|-----------|
| C      | 122,85 kN |
| C0     | 86,50 kN  |
| T min. | -20 °C    |
| T max. | 200 °C    |

#### Inne dane

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| Waga                                         | 13,60 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 64 Nm      |
| Oznaczenie oprawy                            | FL316      |
| Oznaczenie łożyska                           | EX316G2T20 |