


## Karta techniczna PDF EXFL31856T04




### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

#### Dane techniczne

|    |           |
|----|-----------|
| B  | 87,30 mm  |
| A  | 76 mm     |
| A1 | 36 mm     |
| A2 | 87,70 mm  |
| B1 | 115,90 mm |
| d  | 88,90 mm  |
| d1 | 133 mm    |
| e  | 44 mm     |
| G  | M10x1     |
| H  | 385 mm    |
| H  | 385 mm    |
| J  | 315 mm    |
| L  | 235 mm    |
| N  | 38 mm     |
| s1 | 80,15 mm  |
| S  | 43,60 mm  |

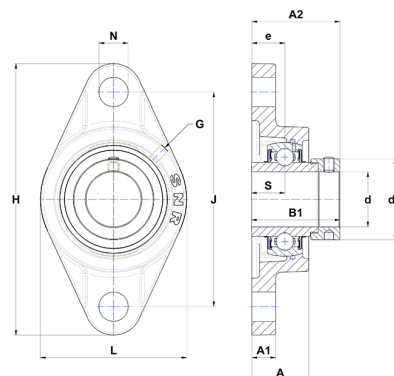

#### Parametry

|        |        |
|--------|--------|
| C      | 143 kN |
| C0     | 108 kN |
| T min. | -40 °C |
| T max. | 100 °C |

#### Inne dane

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Waga                                         | 18,40 kg     |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 65,20 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | FL318        |
| Oznaczenie łożyska                           | EX31856G2T04 |