

Karta techniczna PDF EXFL31856T20




Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne

B	87,30 mm
A	76 mm
A1	36 mm
A2	87,70 mm
B1	115,90 mm
d	88,90 mm
d1	133 mm
e	44 mm
G	M10x1
H	385 mm
H	385 mm
J	315 mm
L	235 mm
N	38 mm
s1	80,15 mm
S	43,60 mm

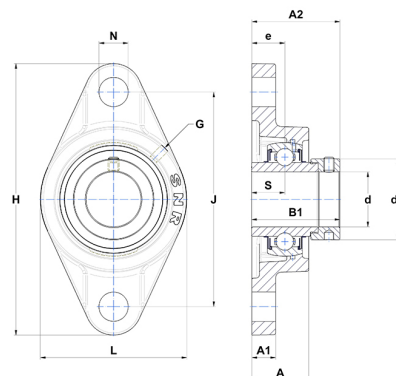

Parametry

C	143 kN
C0	108 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane

Waga	18,40 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	65,20 Nm
Oznaczenie oprawy	FL318
Oznaczenie łożyska	EX31856G2T20