


## Karta techniczna PDF EXFLE209L3CCE



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą

| Dane techniczne |           |
|-----------------|-----------|
| B               | 42,80 mm  |
| A               | 37,50 mm  |
| A1              | 13 mm     |
| A2              | 45,40 mm  |
| B1              | 56,30 mm  |
| d               | 45 mm     |
| d1              | 62 mm     |
| Dz              | 95 mm     |
| e               | 24 mm     |
| G               | R1/8"     |
| H               | 180 mm    |
| H               | 180 mm    |
| J               | 148,50 mm |
| L               | 111 mm    |
| N               | 14 mm     |
| s1              | 39,70 mm  |
| S               | 21,40 mm  |
| Z               | 64,80 mm  |

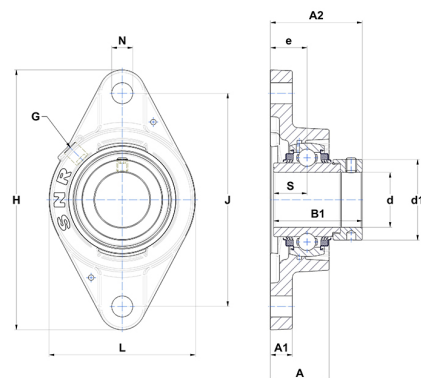

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 31,85 kN |
| C0        | 20,80 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 2,07 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | FLE209N   |
| Oznaczenie łożyska                           | EX209G2L3 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCCE209   |