


## Karta techniczna PDF EXFLE213CCE



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z odrzutnikiem, do aplikacji o niskich temperaturach

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 68,20 mm |
| A               | 57 mm    |
| A1              | 18 mm    |
| A2              | 68,10 mm |
| B1              | 85,70 mm |
| d               | 65 mm    |
| d1              | 86 mm    |
| Dz              | 132 mm   |
| e               | 34 mm    |
| G               | R1/8"    |
| H               | 258 mm   |
| H               | 258 mm   |
| J               | 216 mm   |
| L               | 160 mm   |
| N               | 21 mm    |
| s1              | 57,60 mm |
| S               | 34,10 mm |
| Z               | 97 mm    |

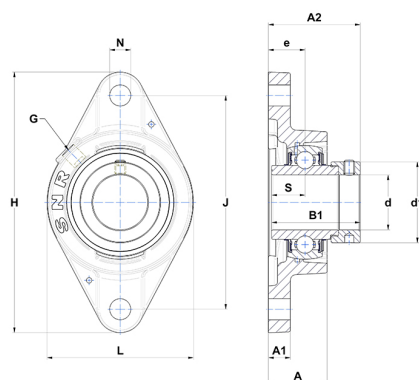

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 57,20 kN |
| C0        | 40 kN    |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Waga                                         | 6,34 kg |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 22 Nm   |
| Oznaczenie oprawy                            | FLE213N |
| Oznaczenie łożyska                           | EX213G2 |
| Oznaczenie zamkniętej pokrywy                | SCCE213 |