


Karta techniczna PDF EXFLE213T20COE



Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka labiryntowa, do aplikacji o wysokich temperaturach

Dane techniczne	
B	68,20 mm
A	57 mm
A1	18 mm
A2	68,10 mm
B1	85,70 mm
d	65 mm
d1	86 mm
Dz	132 mm
e	34 mm
G	R1/8"
H	258 mm
H	258 mm
J	216 mm
L	160 mm
N	21 mm
s1	57,60 mm
S	34,10 mm
Z	97 mm

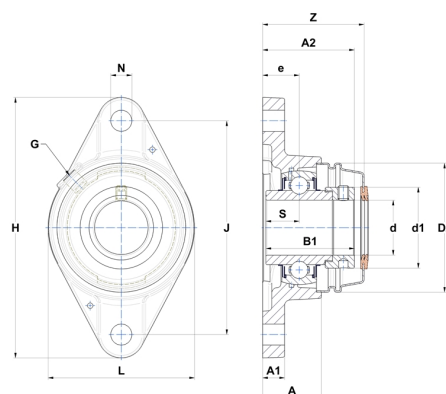

Parametry	
C	57,20 kN
C0	40 kN
T min.	-20 °C
T max.	200 °C

Inne dane	
Waga	6,30 kg
Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub	22 Nm
Oznaczenie oprawy	FLE213N
Oznaczenie łożyska	EX213G2T20
Oznaczenie otwartej pokrywy	SCOE21365