



## Karta techniczna PDF EXFLZ20108L3



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelka z potrójną wargą

| Dane techniczne |           |
|-----------------|-----------|
| B               | 34 mm     |
| A               | 32 mm     |
| A1              | 10 mm     |
| A2              | 36 mm     |
| A4              | 28,50 mm  |
| B1              | 43,50 mm  |
| d               | 12,70 mm  |
| d1              | 32,40 mm  |
| e               | 19 mm     |
| G               | R1/8"     |
| H               | 112,50 mm |
| H               | 112,50 mm |
| H3              | 55        |
| J               | 90 mm     |
| L               | 60,50 mm  |
| N               | 11,50 mm  |
| s1              | 30,50 mm  |
| S               | 17 mm     |

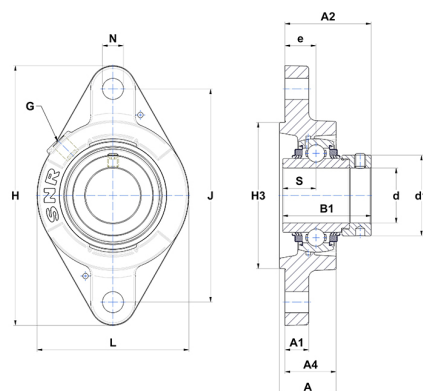

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 12,80 kN |
| C0        | 6,65 kN  |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |             |
|----------------------------------------------|-------------|
| Waga                                         | 0,59 kg     |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 3,70 Nm     |
| Oznaczenie oprawy                            | FLZ204      |
| Oznaczenie łożyska                           | EX20108G2L3 |