



## Karta techniczna PDF EXFLZ210L4



### Zespoły łożyskowe

oprawa żeliwna, łożysko kulkowe z mimośrodowym pierścieniem mocującym, uszczelnienie L4

| Dane techniczne |          |
|-----------------|----------|
| B               | 49,20 mm |
| A               | 41 mm    |
| A1              | 13 mm    |
| A2              | 48,60 mm |
| A4              | 37 mm    |
| B1              | 62,70 mm |
| d               | 50 mm    |
| d1              | 67,20 mm |
| e               | 24 mm    |
| G               | R1/8"    |
| H               | 190 mm   |
| H               | 190 mm   |
| H3              | 105      |
| J               | 157 mm   |
| L               | 116 mm   |
| N               | 14 mm    |
| s1              | 42,90 mm |
| S               | 24,60 mm |

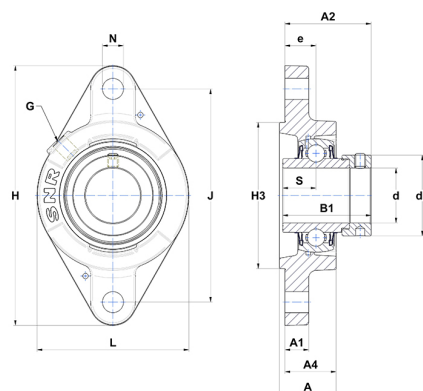

| Parametry |          |
|-----------|----------|
| C         | 35,10 kN |
| C0        | 23,20 kN |
| T min.    | -20 °C   |
| T max.    | 100 °C   |

| Inne dane                                    |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Waga                                         | 2,31 kg   |
| Zalecane momenty dokręcania dla zestawu śrub | 11,50 Nm  |
| Oznaczenie oprawy                            | FLZ210    |
| Oznaczenie łożyska                           | EX210G2L4 |